

TN5000HD

Récepteur numérique Satellite HD

La meilleure des solutions pour recevoir la TNT par Satellite



ET VOTRE EDITION REGIONALE

disponible sur



ETHERNET

TERMINAL DE RECEPTION TNT GRATUITE PAR SATELLITE ■ AVEC CARTE D'ACCES TNSAT

PVR Externe



- HD TV
 - Réception des chaînes (TV & Radio) disponibles sur le satellite, en définition standard et en haute définition.
- USB 2.0
 - Enregistrez tous vos programmes TV au format numérique sur un support de stockage externe (Clé USB, Disque Dur USB ... non fournis)
- ECO
 - Faible consommation en mode veille (<0.5W)
- TIME SHIFTING
 - Utilisez le Time Shift (direct différé), ne manquer plus une seconde de votre programme TV.
- MULTIMEDIA
 - Connectez-vous directement sur YOUTUBE à partir de votre terminal TN5000HD
 - Lecture des fichiers multimédia (MP3, AVI, JPEG, ...) via USB
 - Mode réseau, Ethernet 10/100 Mbps intégré
 - Prise en charge de la norme UPnP (Universal Plug and Play)
 - Evolutif, avec une mise à jour du logiciel par téléchargement satellite OTA
- PROGRAMME TV
 - Menu intuitif et multi langues
 - Recherche des chaînes (automatique ou manuelle)
 - Classement automatique des chaînes selon l'ordre défini par le CSA
 - Accès au décrochage régional de France 3
 - Fonction EPG : Guide Electronique des Programmes TV (Selon diffusion)
 - Recherche d'évènement de programme par mots clés et thèmes
 - Verrouillage parental

TN5000HD

HD Digital Satellite Set-Top Box

Caractéristiques

Ressource système

Mémoire Flash	16 Mbyte
DDR SDRAM	DDR DRAM 256M bytes
EEPROM	16K bytes x 2

Front-end

Tuner	950~2150MHz
Connecteur	2 fiches F
Demodulation	DVB-S (QPSK)/ DVB-S2 (QPSK 8PSK)
FEC Mode	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10

Format Audio & Vidéo

Format video	MPEG2, H.264
Format audio	MPEG -1 Layer I & II MPEG-2 Layer II Dolby Digital (AC3) Dolby Digital + (E-AC3) Pass through AC3 and transcoding down mixing

Avant

Afficheur	4 chiffres 7 segments
Touches	5 (chaînes +/-, alimentation +/-, power)
LED	1 (2 couleurs-vert & rouge)
lecteur de carte	1

Arrière

Péritel	2 (TV / AUX)
RCA	1 set [1 Vidéo, 2 Audio]
S/PDIF	1
HDMI	HDCP version
Sortie vidéo component	YPbPr
USB	1
LAN	100Mbps Ethernet
Alimentation	cordon

Alimentation


Tension d'entrée	AC 100-240V (Free voltage) SMPS
Consommation	moins de 0,5W en veille

Caractéristiques physique

Dimensions	280 x 200 x 50 (mm)
------------	---------------------

Accessoires

télécommande, piles, câble HDMI, notice, carte TNTSAT

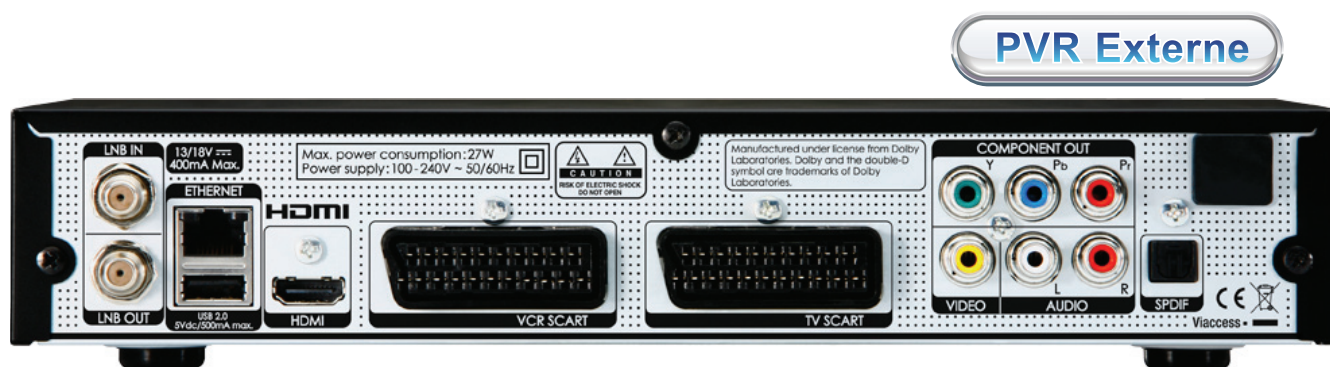

Produit exclusivement destiné à la vente en France métropolitaine, Corse comprise pour une exploitation en France métropolitaine, Corse comprise